
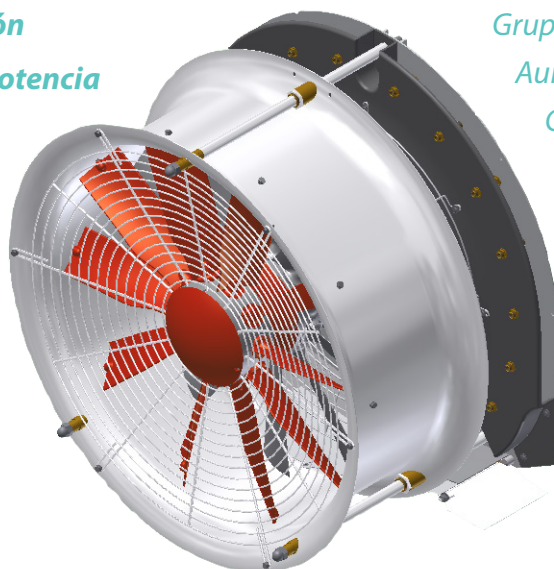


# VPS-915

- **Máxima penetración**
- **Bajo consumo de potencia**

Grupo de aire de alto rendimiento  
 Aumento del rendimiento del 15 al 20%  
 Caudal máximo de 84.000 m<sup>3</sup>/h

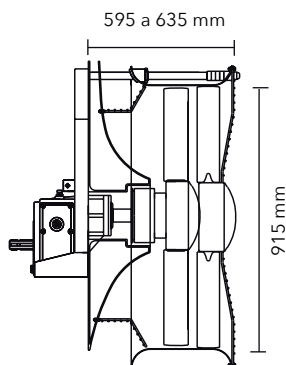

Flujo de salida radial, con turbulencias y simétrico (derecha – izquierda), evitando el apelmazamiento de las hojas.

**REFERENCIA**

225.560.690.00	Ø900 PV-10/A-AL	3 Zapatas	PV-11/A-PL	2+0	2	14	400L x 75R min.195/max.235
----------------	--------------------	-----------	------------	-----	---	----	-------------------------------

**Hélice** de flujo axial con paso variable y regulable, 10 álabes de duraluminio.

**Embrague** de 3 zapatas con arranque-parada suave y progresiva.

**Multiplicador** con caja de aluminio y engranajes helicoidales, 2 velocidades + punto muerto.

**Anchura del canal** regulable de 195 mm a 235 mm.

**Envoltente** de acero inox. con radios aerodinámicos de entrada/salida de aire de 75 mm.

**Rejas protectoras** de aspiración e impulsión según normas ISO-EN.

**Chasis reforzado** en acero galvanizado.

**TABLA DE RENDIMIENTOS**

Posición hélice		A 30°				B 35°				C 40°				D 45°			
		I		II		I		II		I		II		I		II	
400	m <sup>3</sup> /h	26.700		35.500		37.900		46.600		42.300		52.500		49.700		62.900	
	m/s	17		25		19		29		23		31		26		32	
480	hp   kW	7   5	12   9	12   9	20   15	14   11	26   19	21   15	40   29								
	m <sup>3</sup> /h	32.400		43.000		46.000		56.500		51.200		63.700		60.200		76.200	
540	m/s	21		31		26		34		29		36		31		38	
	hp   kW	12   8	20   15	18   13	31   23	24   18	42   31	37   27	67   49								
540	m <sup>3</sup> /h	35.700		47.400		50.700		62.300		56.500		70.200		66.400		84.000	
	m/s	27		35		30		37		31		39		34		41	
540	hp   kW	19   14	41   30	29   21	60   44	39   29	77   57	53   39	89   65								



Portaobjetos no incluidos

LEYENDA: AL Aluminio SA Serie reforzada  
 A Álabes PL Poliamida 1+0 1 Velocidad y punto muerto  
 AF Álabes fijos PV Paso variable 2+0 2 Velocidades y punto muerto